



# Riggingcapaciteit ATLAS 196/140

Bij uitvoering in opstelling Atlas140 vervalt truss 4

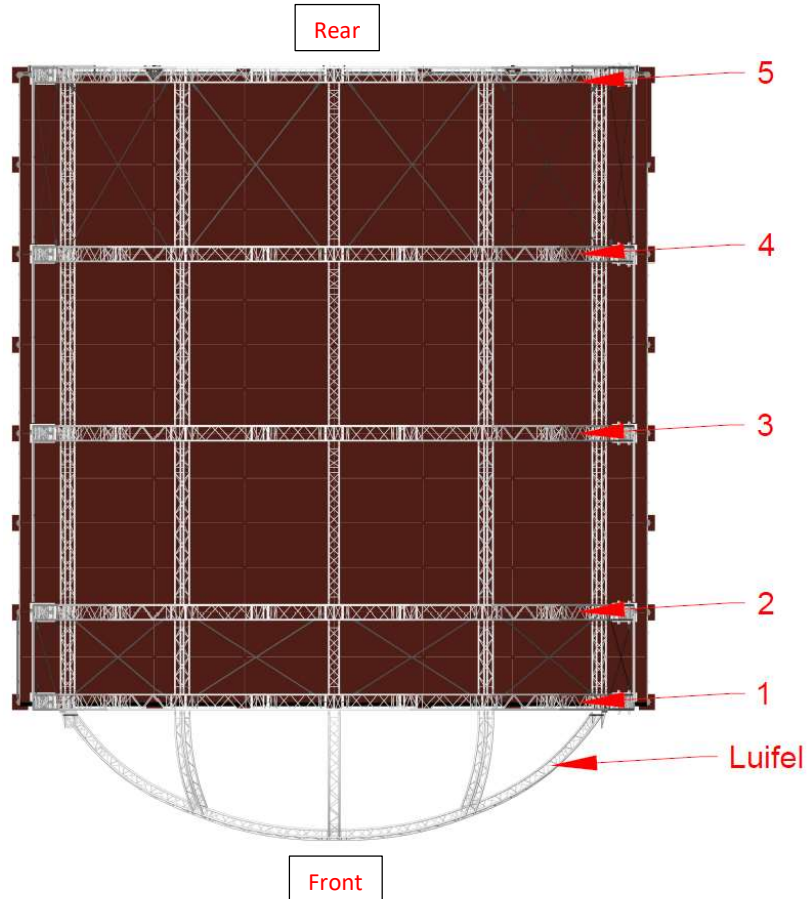

Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt	
		1 t/m 5	Luifel
A. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	100	20
B. Center puntlast (CPL)	kg	900	Zie A
C. 2-puntslast (TPL)	kg	800	Zie A
D. 4-puntslast (FPL)	kg	500	Zie A

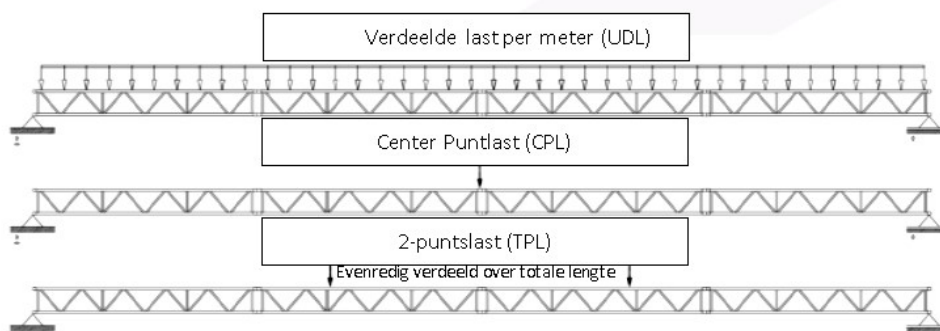

Figuur 1

Let op:

Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!