



# Riggingscapaciteit Apollo 88/66

Bij uitvoering in opstelling Apollo 66 vervalt de 3<sup>e</sup> truss 2

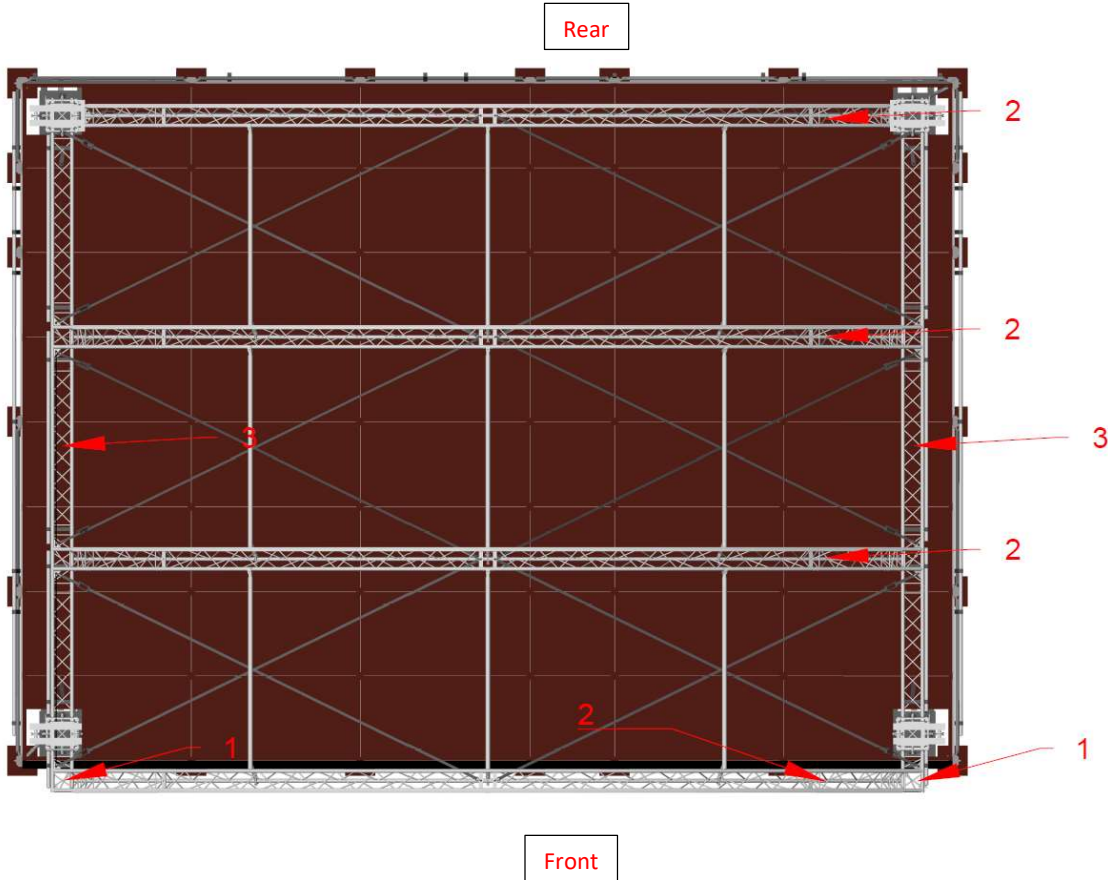

Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt		
		1	2	3
A. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	30	30	30
B. Center puntlast (CPL)	kg	-	200	-
C. 2-puntslast (TPL) 1.6 meter uit de mast	kg		200	
D. PA setup (zie Figuur 3)	kg	300	Zie A t/m C	Zie A t/m C

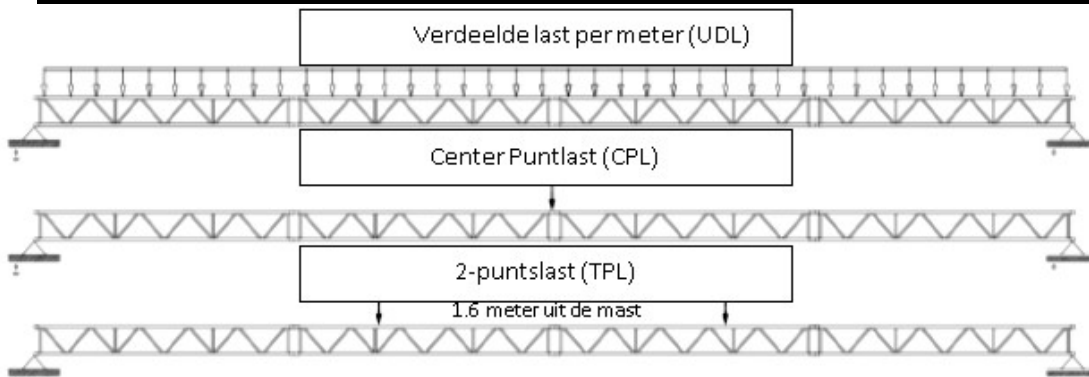

Figuur 1

Let op:

Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!