


Riggingcapaciteit Ares 42/28


Bij uitvoering in opstelling Ares 28 vervalt truss 2

Rear

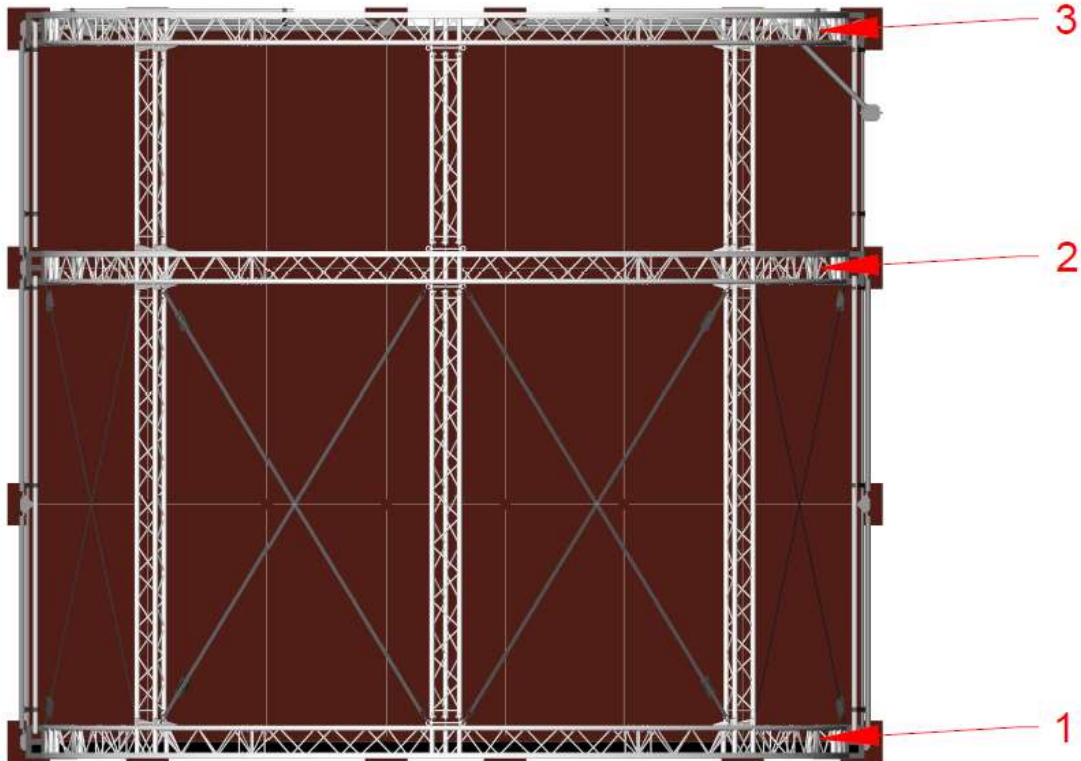

Front

Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt		
		1	2	3
A. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	150	150	150
B. Center puntlast (CPL)	kg	1000	1000	1000
C. 2-puntslast (TPL)	kg	850	850	850
D. 4-puntslast (FPL)	kg	700	700	700

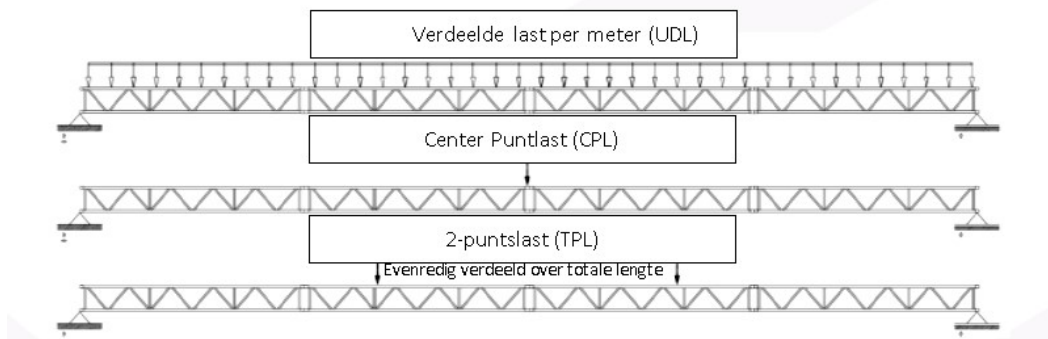

Figuur 1

Let op:
Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!