



# Riggingcapaciteit Hera 96/72

Bij uitvoering in opstelling Hera 72 vervalt de truss 3

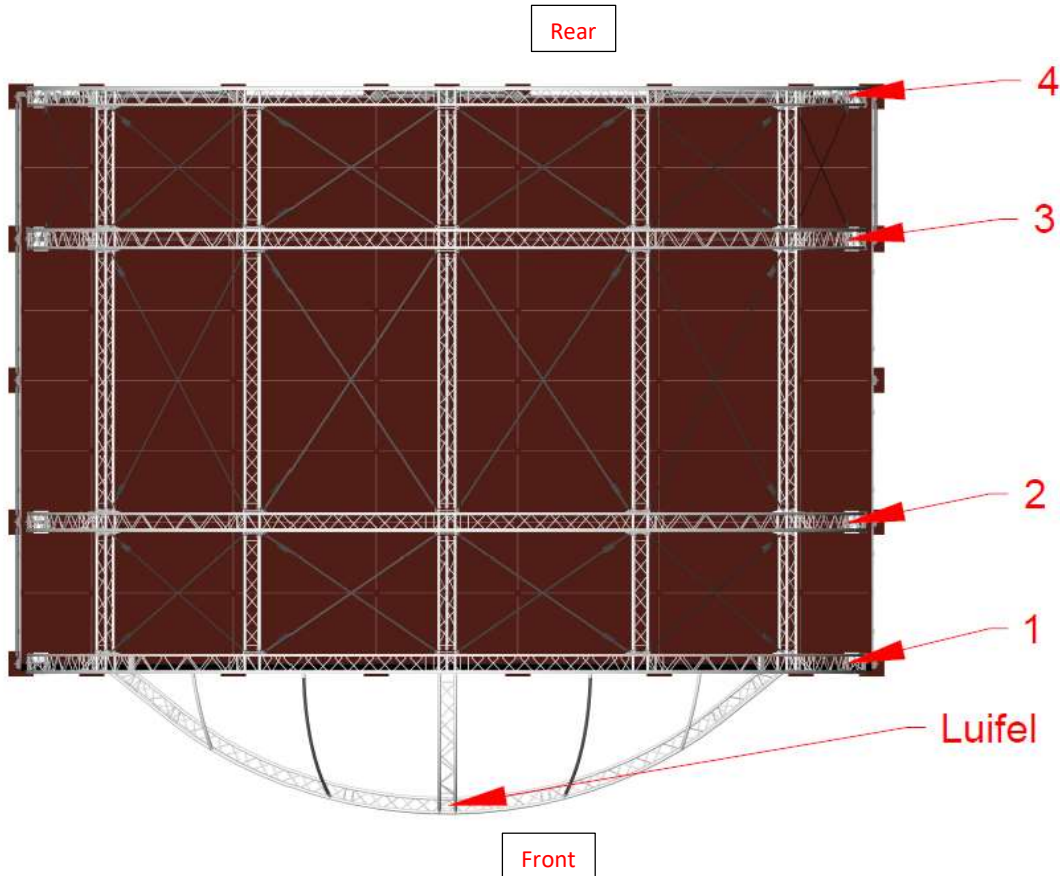

Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt				
		1	2	3	4	Luifel
A. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	75	75	75	50	40
B. Center puntlast (CPL)	kg	750	750	750	750	Zie A
C. 2-puntslast (TPL) 1.6 meter uit de mast	kg	750	750	750	500	Zie A
D. 4-puntslast (FPL)	kg	500	500	500	300	Zie A

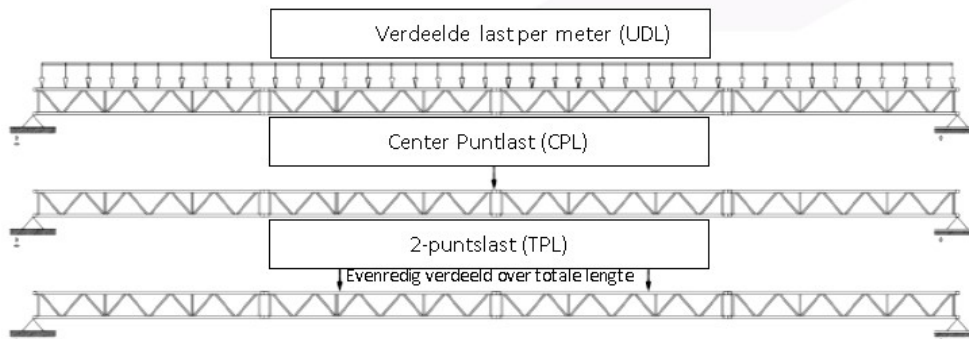

Figuur 1

Let op:

Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!