



# Riggingcapaciteit MPT 150

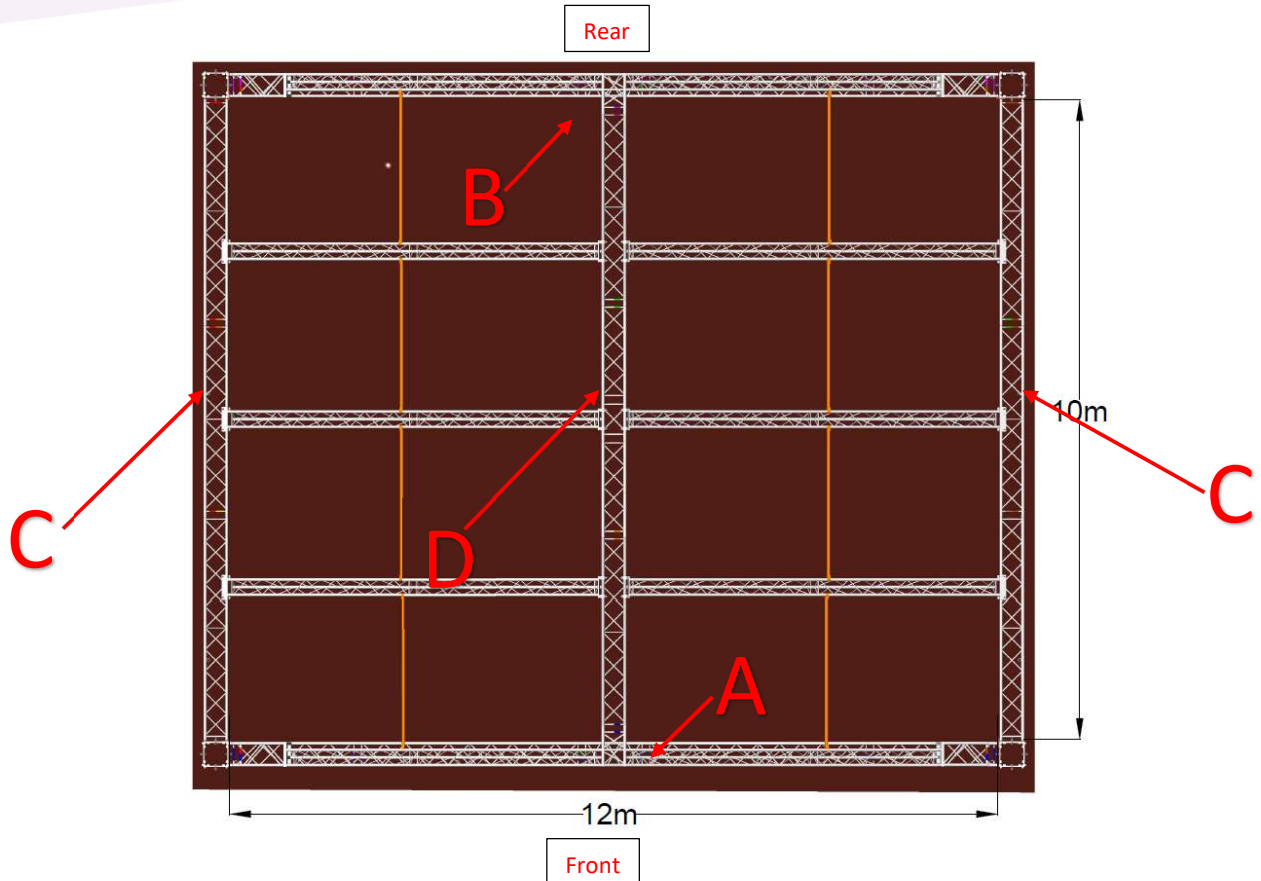


Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt			
		A (Front)	B (Rear)	C (Side)	D (Ridge)
1. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	100	50	60	60
2. Center puntlast (CPL)	kg	620	310	310	310
3. 2-puntslast (TPL)	kg	500	250	250	250
4. 4-puntslast (Zie Figuur 2)	kg	400	250	-	-
5. PA setup (zie Figuur 3)	kg	1200	1200	Setup 1t/m3	0

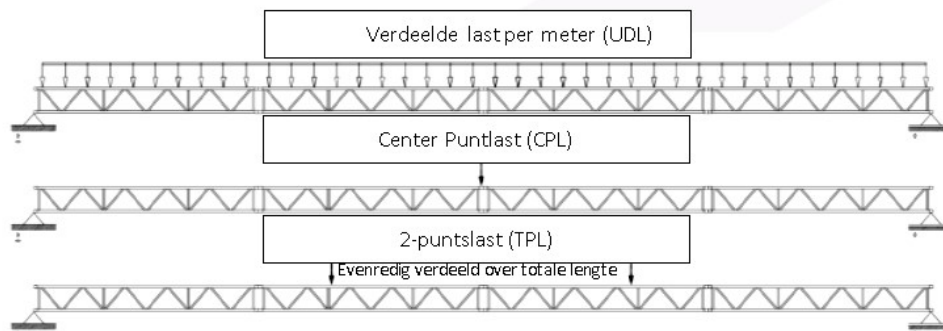


Let op:  
Bij Dynamische lasten dient een extra constructeur Eekels verhuur!

veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met

Figuur 1

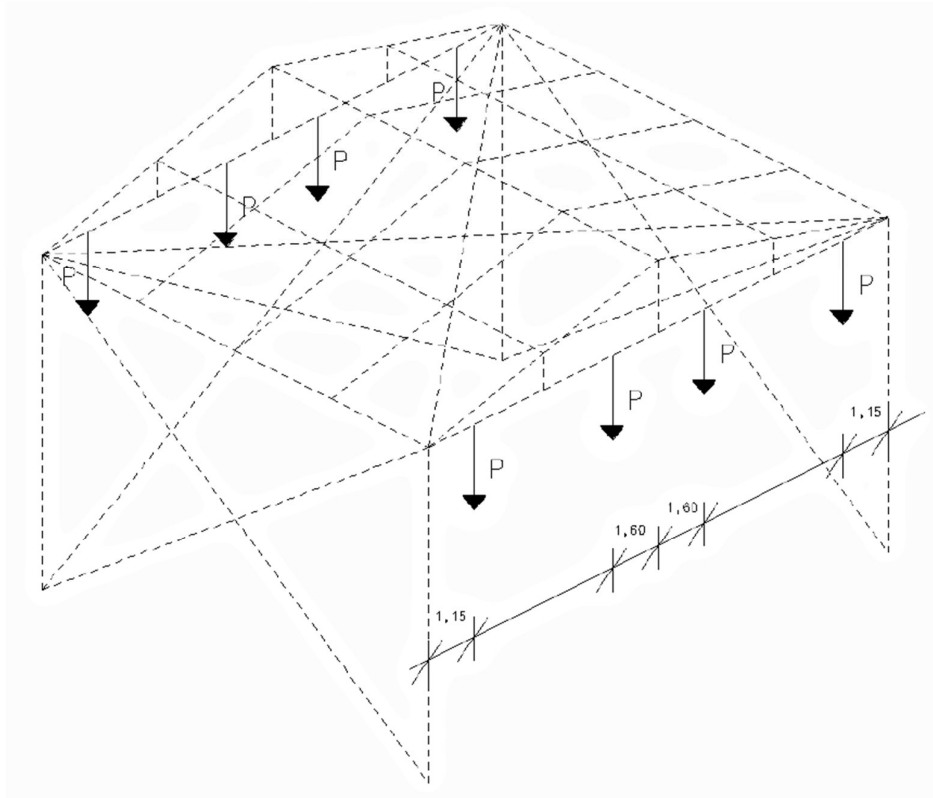

Figuur 2

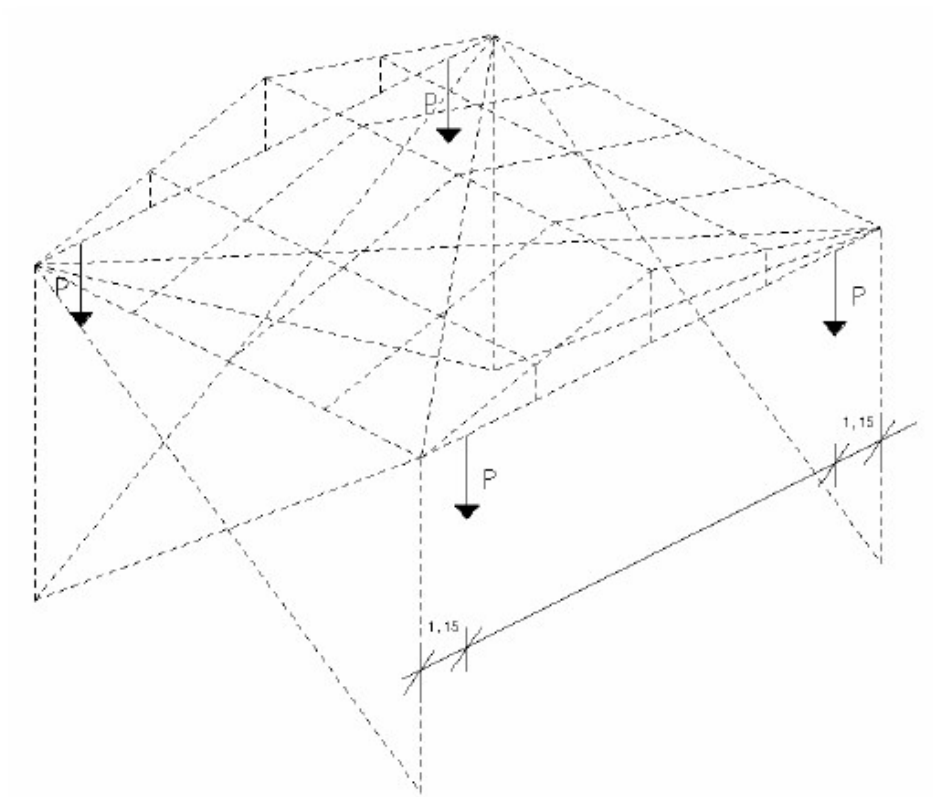

Figuur 3

