



# Riggingcapaciteit Eros 26

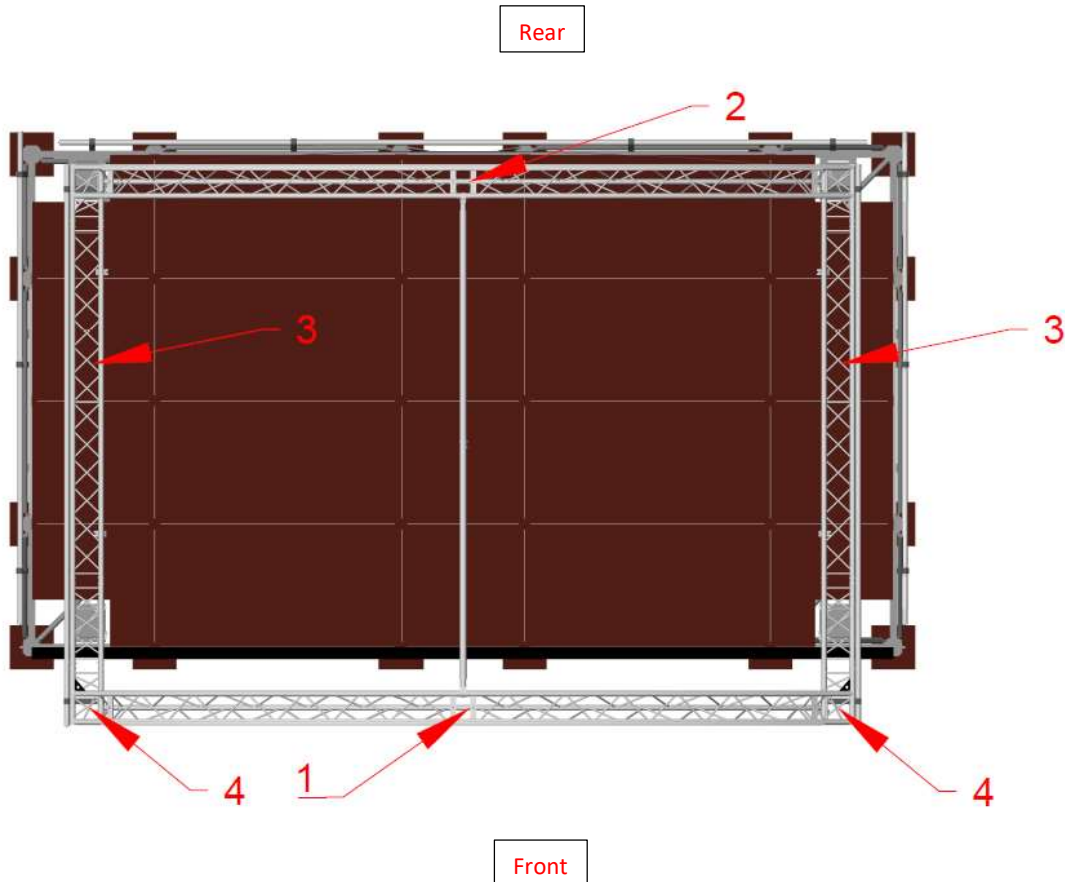

Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt			
		1	2	3	4
A. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	120	120	120	-
B. Center puntlast (CPL)	kg	400	450	350	-
C. 2-puntslast (TPL) 1m uit mast	kg	500	500	-	-
D. PA setup (zie Figuur 3)	kg	Zie A t/m C	Zie A t/m C	Zie A t/m C	300

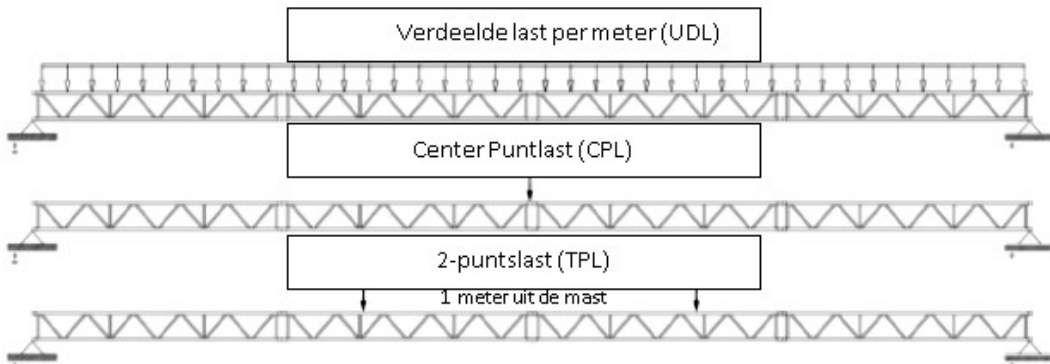

Figuur 1

Let op:

Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!