


Riggingcapaciteit GE 32/24


Rear

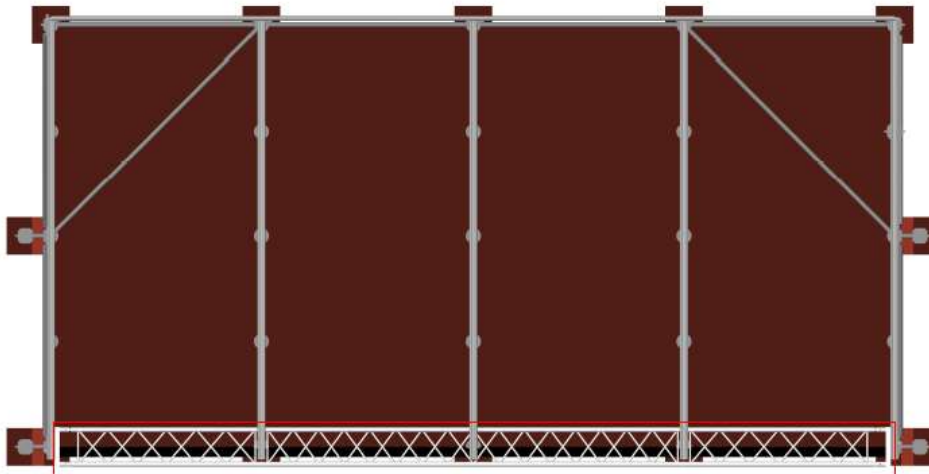

1

Front

| Naam | Waarde | Maximale Gebruiksbelasting per punt |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | 1 |
| A. Verdeelde last per meter (UDL) | kg/m | 50 |
| B. Center puntlast (CPL) | kg | 500 |
| C. 2-puntslast (TPL) | kg | 500 |
| D. 4-puntslast (FPL) | kg | 300 |

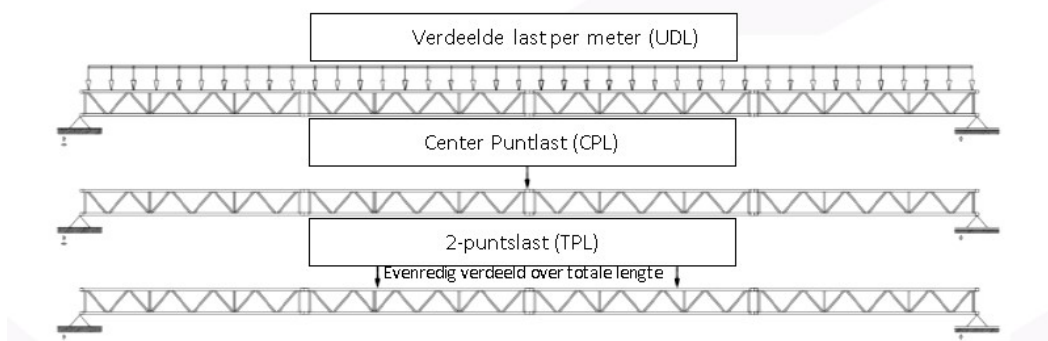

Figuur 1

Let op:

Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!