


Riggingcapaciteit Artemis 54



Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt				
		1	2	3	4	5
A. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	50	50	50	50	-
B. Center puntlast (CPL)	kg	250	350	350	-	300
C. 2-puntlast (TPL)	kg	165	165	165	-	300
C. 3-puntlast (TPL)	kg	110	110	110	-	300

Let op:
 Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!

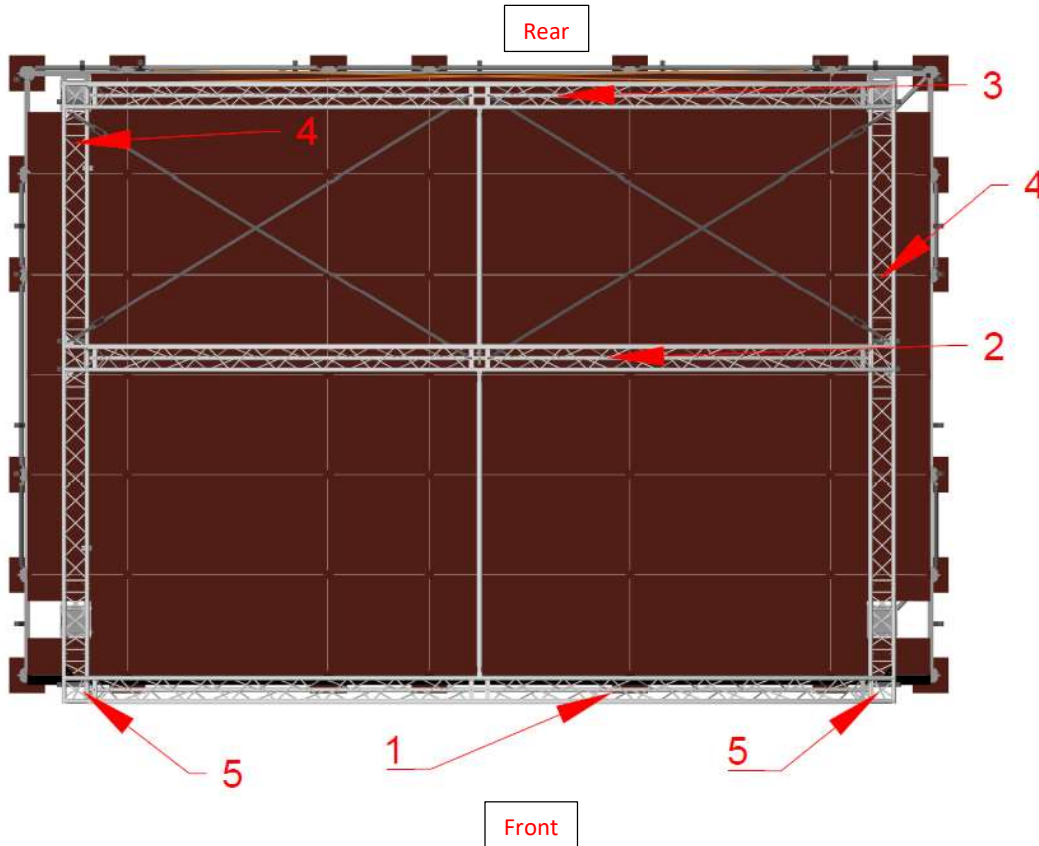